


PIANTA PIANO SEMINTERRATO
scala 1 : 50

COLLETTORE C03		
Circuito	Passo (cm)	Lungh. (m)
1	10	70


SPESSORE ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA CALDA: (CONFORME D.P.R. 412/93 e s.m.i.)						
Coibentazione delle tubazioni di distribuzione dell'acqua calda con elastomero espanso di conduttività termica = 0,034 W/m°C a 40°C						
Posizione delle tubazioni	Diametro est. della tubazione in mm					
	<20	20÷39	40÷59	60÷79	80÷99	>=100
Tubazioni correnti in ambienti non riscaldati o all'esterno	19	25	30	40	*	*
Montanti verticali correnti entro strutture all'interno dell'involucro riscaldato	9	13	19	25	25	25
Tubazioni correnti entro strutture interne in ambienti riscaldati	6	9	13	13	19	19

*= prevedere isolamento in lana di roccia, spessore 50 mm

LEGENDA RISCALDAMENTO:	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	TUBAZIONE IN MULTISTRATO DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO
	TUBAZIONE IN MULTISTRATO DISTRIBUZIONE SECONDARIA DAL COLLETTORE DI ZONA
	TUBAZIONE IN MULTISTRATO CIRCUITO A PAVIMENTO PASSO 10
	TERMOSTATO AMBIENTE
	COLLETTORE DI ZONA - IMPIANTO A PAVIMENTO
	VEDI TABELLA DIMENSIONAMENTO

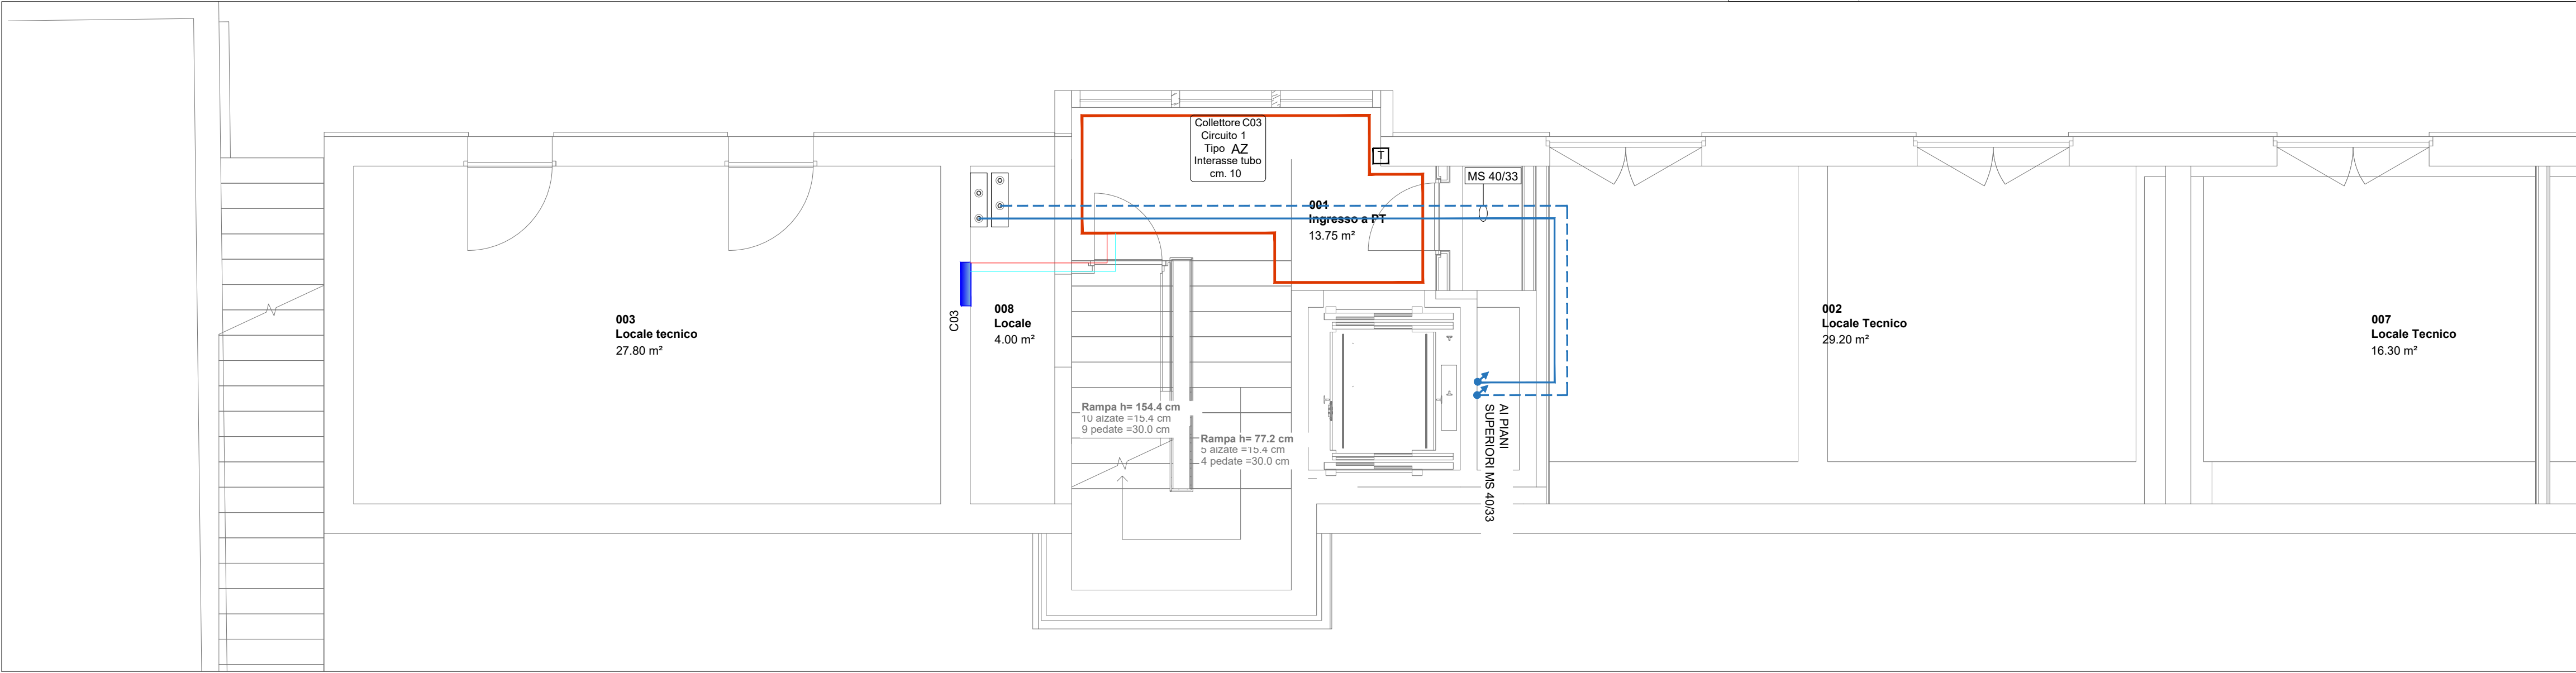


PIANTA PIANO TERRA
scala 1 : 50

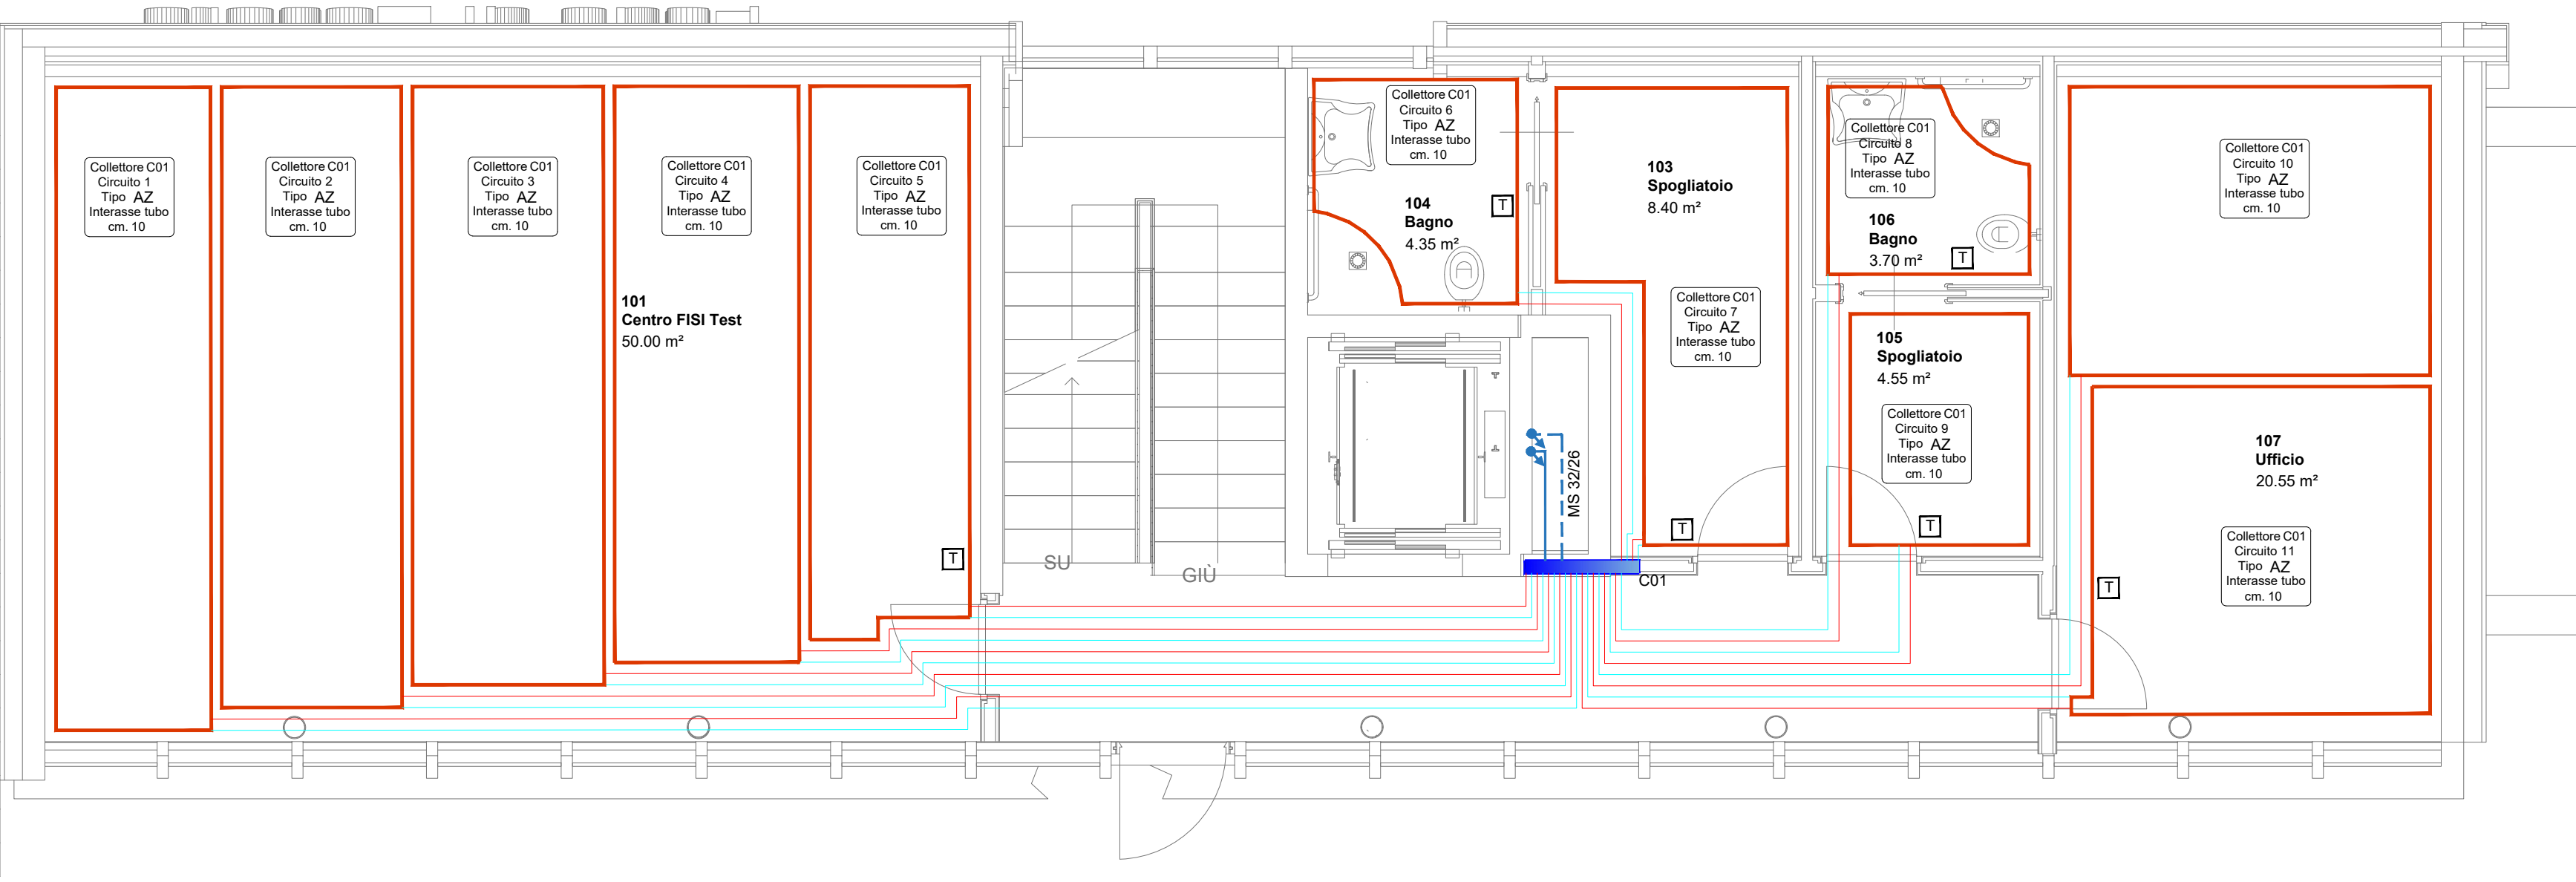


COLLETTORE C01		
Circuito	Passo (cm)	Lungh. (m)
1	10	115
2	10	115
3	10	115
4	10	105
5	10	90
6	10	50
7	10	80
8	10	55
9	10	55
10	10	105
11	10	105

SCHEMA TIPO COLLETTORE IMPIANTO A PAVIMENTO

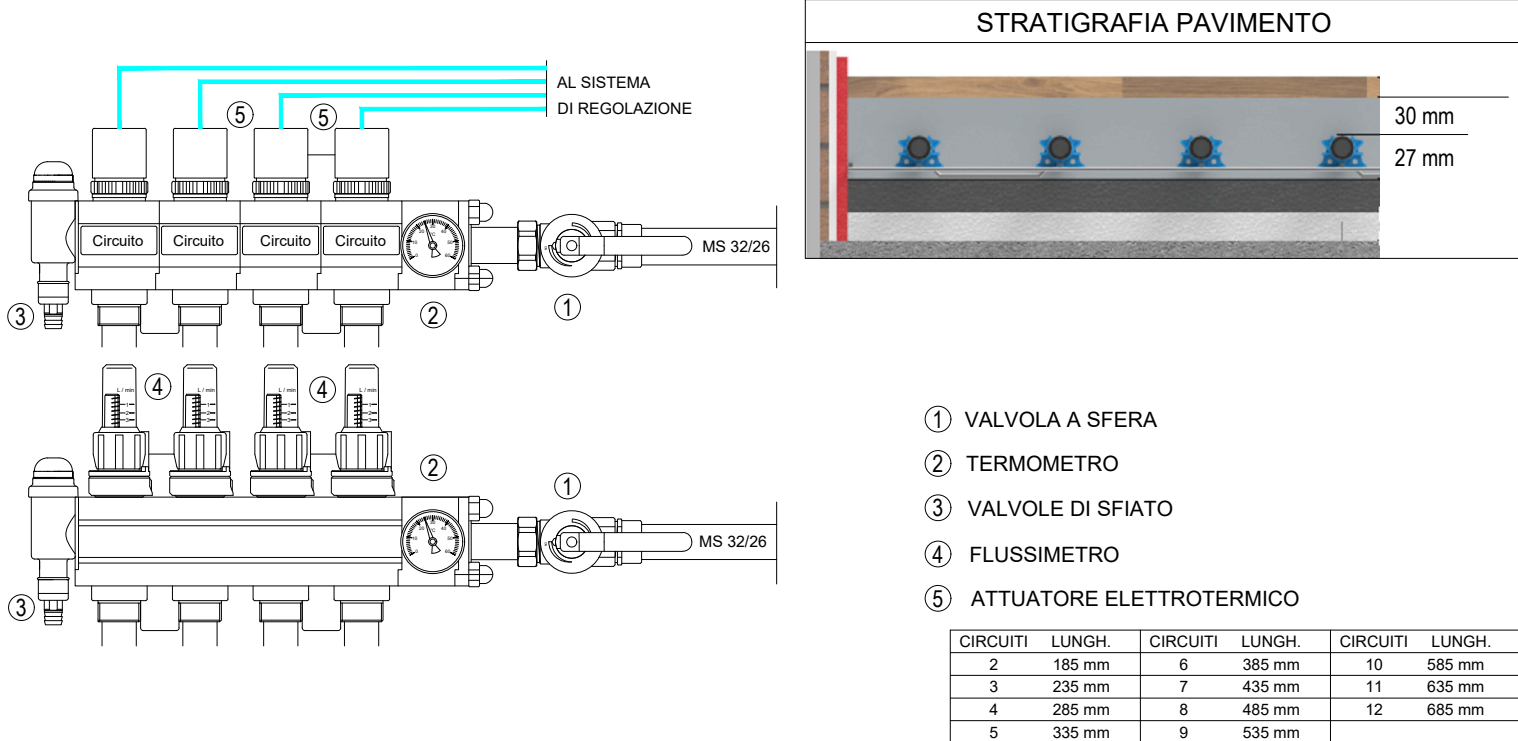

PIANTA PIANO PRIMO
scala 1 : 50

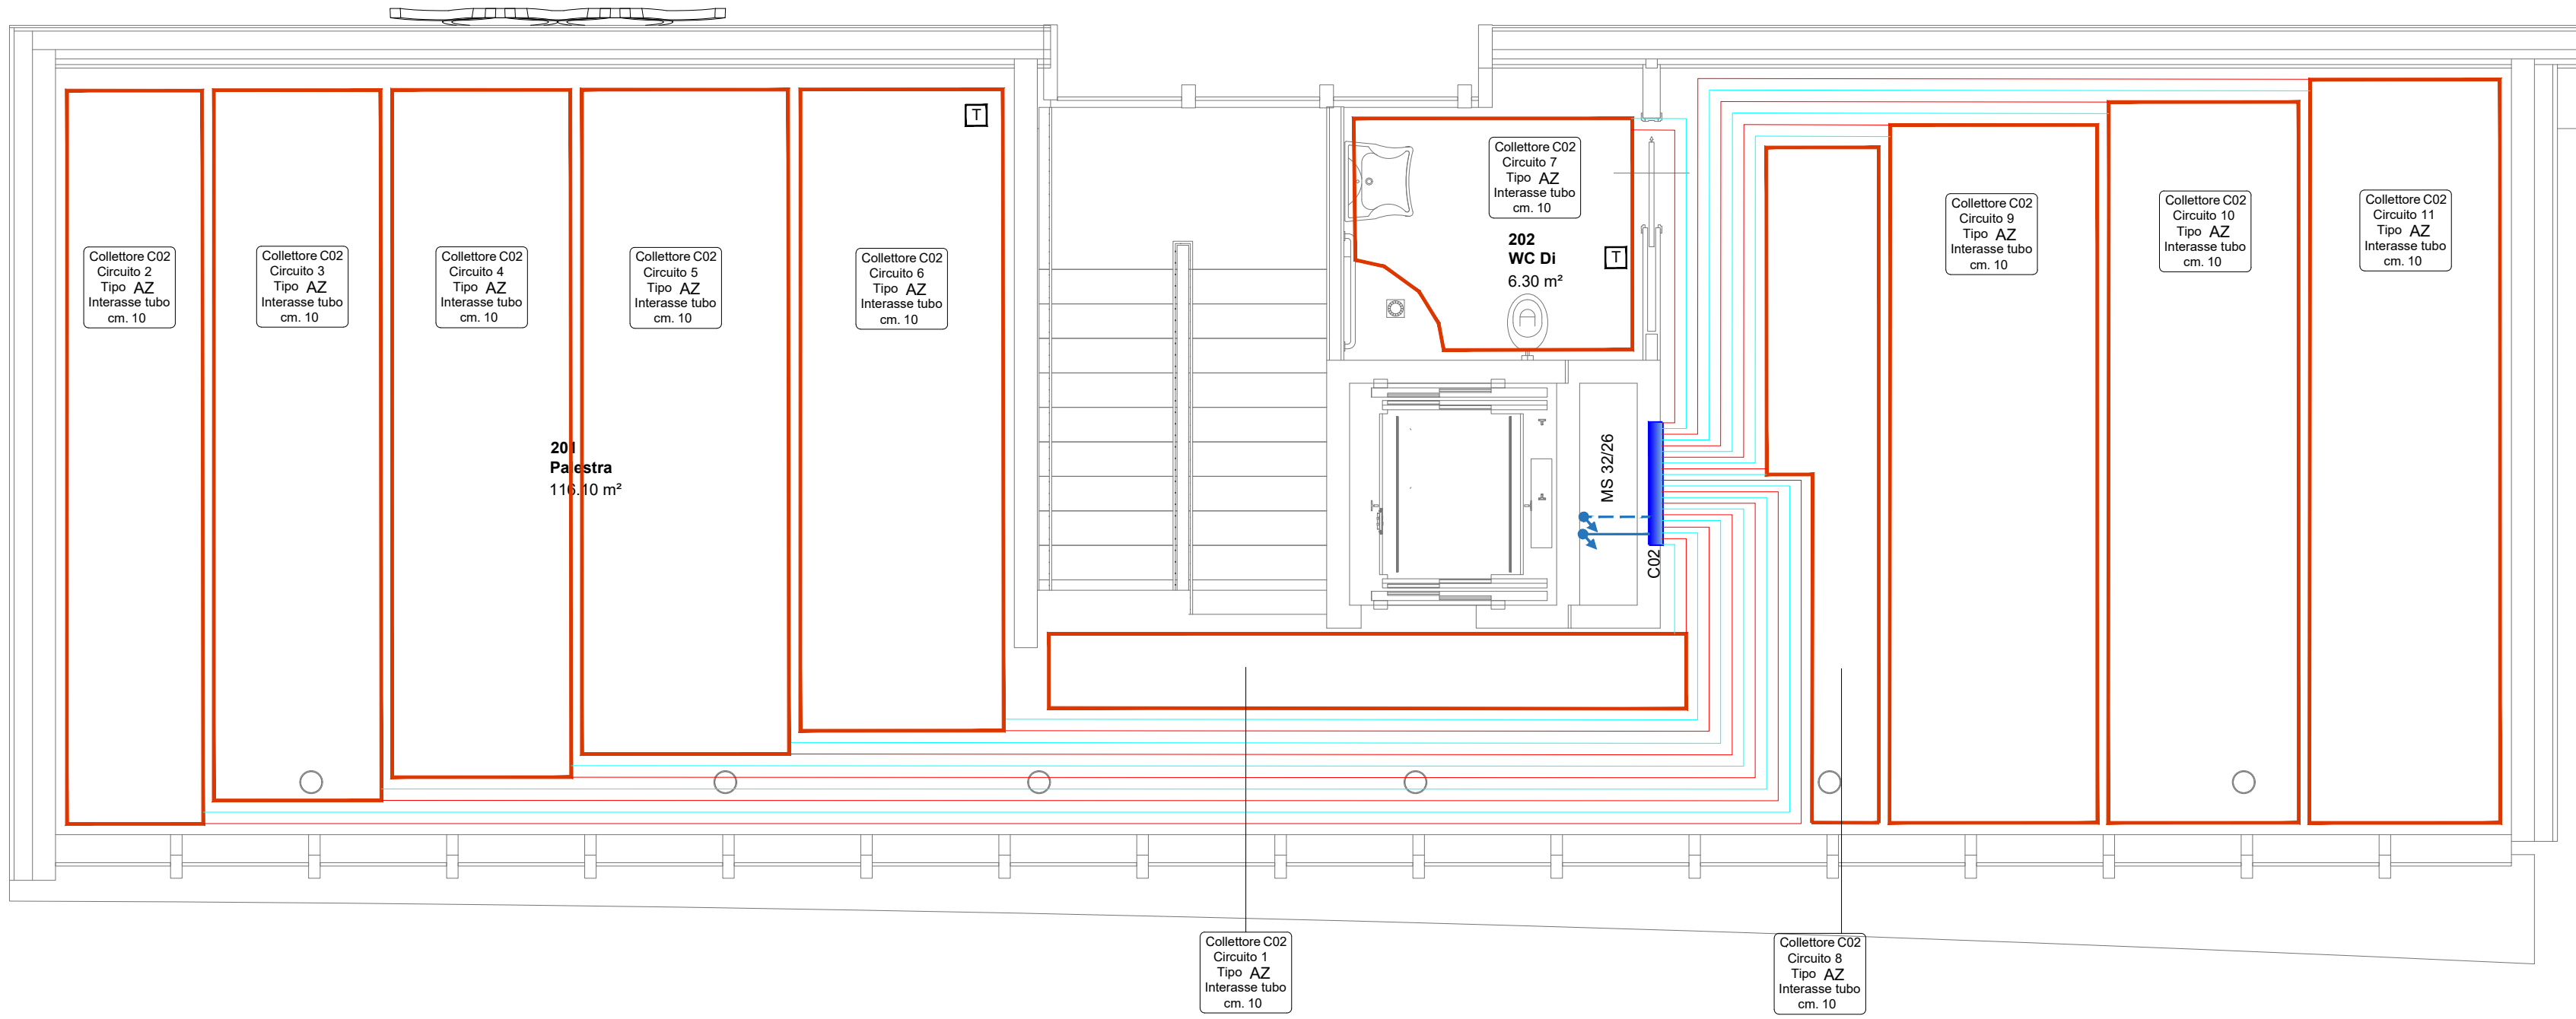

COLLETTORE C02		
Circuito	Passo (cm)	Lungh. (m)
1	10	55
2	10	120
3	10	120
4	10	120
5	10	120
6	10	120
7	10	70
8	10	55
9	10	120
10	10	120
11	10	120

NOTE ESECUTIVE:

NB1: In fase esecutiva e prima dell'inizio dei lavori, definire con la Direzione Lavori, la configurazione, le altezze e la disposizione di tutte le apparecchiature al fine dell'eliminazione delle Barriere Architettoniche.
NB2: Eventuali varianti devono essere approvate dalla Direzione Lavori.
NB3: L'impresa dovrà verificare prima dell'esecuzione dei lavori le interferenze con altri impianti (impianto elettrico) e con le opere civili.
NB4: Prima dell'esecuzione delle distinte lavorazioni, procedere alla verifica della corrispondenza della situazione rappresentata alla situazione esistente in cantiere.
IN OGNI CASO INTERPELLARE LA DIREZIONE LAVORI A VERIFICA ESEGUITA.
Nello specifico, verificare sempre le quote e le misure sul posto e comunicare tempestivamente eventuali difformità alla Direzione Lavori.
Responsabilità e danni per esecuzioni o forniture errate, saranno a carico dell'esecutore o del fornitore.
NB5: Tutti i passaggi che attraversano strutture REI dovranno essere compartimentati con manicotti, schiume sigillanti e quanto altro necessario per dare un lavoro finito a regola d'arte.
NB6: Tutti i passaggi e le forometrie impiantistiche dovranno essere studiati attraverso l'esecuzione di particolari costruttivi atti a verificare la compatibilità strutturale e architettonica.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI



COMUNE DI TESERO
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



Lavori di adeguamento dello
stadio del fondo a Lago di Tesero
UF1B

FASE PROGETTO: PROGETTO ESECUTIVO

CATEGORIA: IMPIANTI

TITOLO TAVOLA: CENTRO FISI
PIANTE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

C. SIP:	C. SOC:	SCALA:	FASE PROGETTO:	TIPO ELAB.:	CATEGORIA:	PARTI D'OPERA:	N° PROGR.	REVISIONE:
E-90/000	5360	1:50	E	T	335	UF1B	301	
PROGETTO ARCHITETTONICO:			PROGETTO STRUTTURE e ANTINCENDIO:			Visto 1 IL DIRIGENTE:		
arch. Marco GIOVANAZZI			ing. Marco SONTACCHI			ing. Marco GELMINI		
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:			PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI:			Visto 1 IL DIRETTORE DELL'UFFICIO:		
ing. Renato COSER			ing. Giovanni BETTI			arch. Silvano TOMASELLI		
						IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO:		
						ing. Gabriele DEVIGILI		
CSP:			RELAZIONE GEOLOGICA:			RELAZIONE ACUSTICA:		
ing. Piero MATTIOLI			geol. Mirko DEMOZZI			ing. Matteo AGOSTINI		
NOME FILE: 5360-ET335-301.dwg						DATA REDAZIONE: APRILE 2023		